Tilbehør
15/07

Frontline® Luko

Imprægneringsvæske

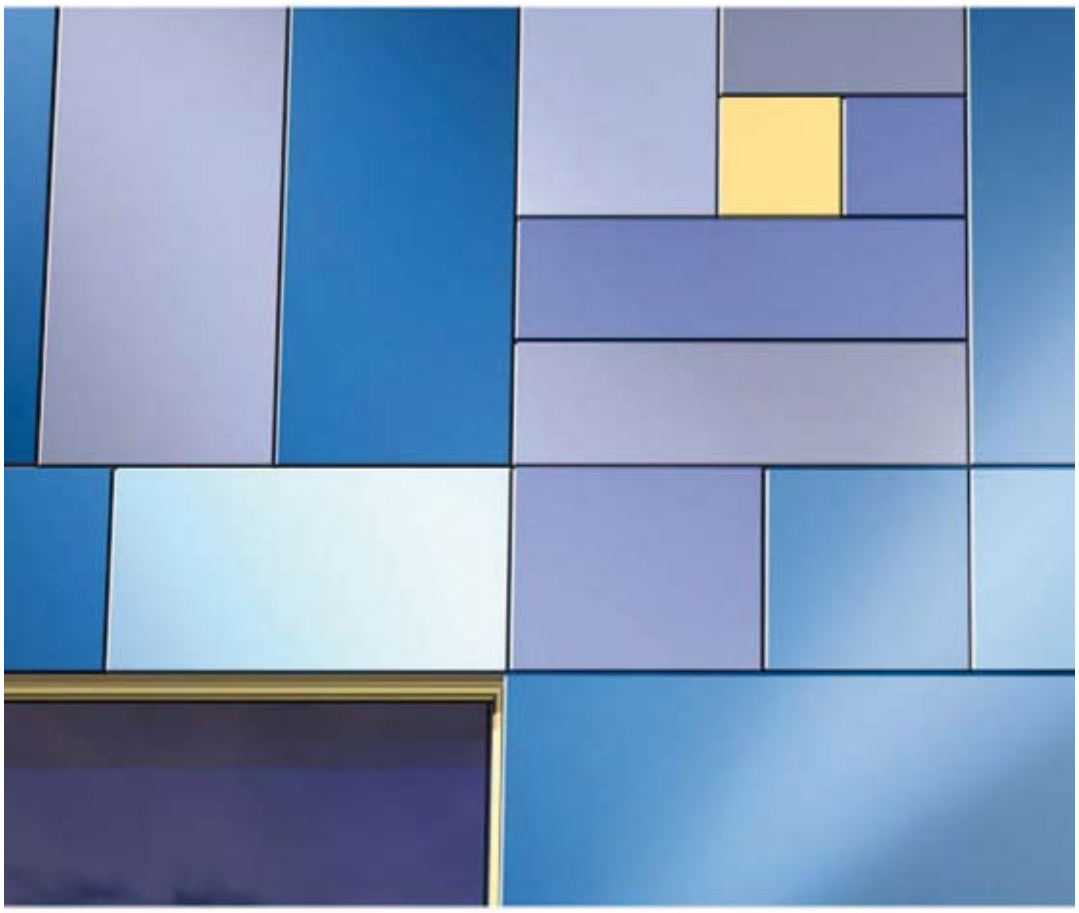

- Effektiv beskyttelse
- Mod råd og fugt
- Nem at arbejde med
- Både inde og ude

ivarsson

Frontline® Luko

Frontline Luko er en farveløs imprægneringsvæske, der anvendes på tilskårne Frontline facadeplader. Imprægnering af facadepladernes skårne kanter forhindrer fugt langs kanterne og deraf følgende mørke misfarvninger på de synlige kantoverflader.
Luko kan anvendes på både værksted og byggeplads.

Alle skårne plader skal imprægneres

Fabriksskårne plader er imprægneret fra fabrikken, og skal ikke imprægneres yderligere.
Luko anvendes ufortyndet.

Husk – pladerne skal imprægneres enkeltvis – **ikke** mens de ligger i stak.

Frontline® Luko fås i følgende mængder

Varenr.	Mængde	Forbrug
37496	Frontline Luko 125 ml	Ca. 250 lbn pladekant
37497	Frontline Luko 0,5 l.	Ca. 1000 lbn pladekant
37495	Frontline Luko 1,0 l.	Ca. 2000 lbn pladekant

Opbevaring/holdbarhed

Luko skal opbevares frostfrit og anvendes inden 6 måneder efter påfyldningsdato (se dunkens etikette).

Garanti

ivarsson garanterer ikke for panelerne, hvis ikke der er udført en forsvarlig imprægnering med den imprægneringsvæske eller de applikator systemer ivarsson anbefaler

Vejledning

Væsken skal **ikke** fortyndes. Imprægnering og tørring skal foregå ved temperatur på mellem 5° og 25°C.
Imprægneringen udføres manuelt på en af flg. måder

Med speciel applikator

Med påføringsflaske

Materialer ved brug af applikator

Malerbakke til 0.5 liter

0.5 liter Luko imprægneringsvæske

Applikator med speciel mikrofiberpude (5x38 mm)

Materialer ved brug af påføringsflaske

Op til 1 liter Luko imprægneringsvæske

1 påføringsflaske

Generelt for begge metoder

Luko imprægnering skal anvendes så de skårne kanterne er fuldstændig dækkede.

Overskudsmaling skal fjernes øjeblikkelig med en fugtig klud for at undgå »løbere« på den synlig side.

Eventuelle rester må IKKE hældes tilbage i spanden eller gemmes til senere brug.

Forberedelser

Check at alle grater er væk og at kanterne er rene og tørre. Ryst Frontline Luko imprægneringsvæske kraftigt, (ryst jævnligt under imprægnering for at undgå det skiller). Lad det stå og skumme af. Kanterne skal være fuldstændig dækkede.

Vejledning ved brug af applikator

Hæld Frontline Luko imprægneringsvæske i maler bakken og dyp puden i imprægneringsvæsken.

Klem applikatoren let på kanten af malerbakken for at undgå dryp. Applikatoren holdes i en let vinkel, for at forhindre væsken i at løbe ud på den synlige side.

Mikrofiberpuden kan genanvendes efter grundig rengøring med vand.

Vejledning ved brug af påføringsflakse

Frontline Luko imprægneringsvæske hældes i påføringsflasken. Fjern beskyttelseskapslen og hold flasken lodret med svampen nedad.
Svampen holdes i en ret vinkel mod den afskårne pladekant. Mens der trykkes let, føres den frem og tilbage (2 strøg) langs kanten.

Påføringsflaskens svamp kan genanvendes efter grundig rengøring med vand.

A Beskyttelseskapsel
B Skumgummisvamp
C Plastbeholder

Bortskaffelse

Frontline Luko må ikke hældes i kloak. Det skal enten afleveres som miljøskadeligt affald, hvis det er flydende, eller tillades at størkne i beholder, hvorefter det kan bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.

Indholdet i denne brochure er udarbejdet og gengivet efter bedste viden og overbevisning. Vi tager forbehold for evt. trykfejl og/eller tekniske ændringer i produkt- og anvendelsesmæssige sammenhænge.